
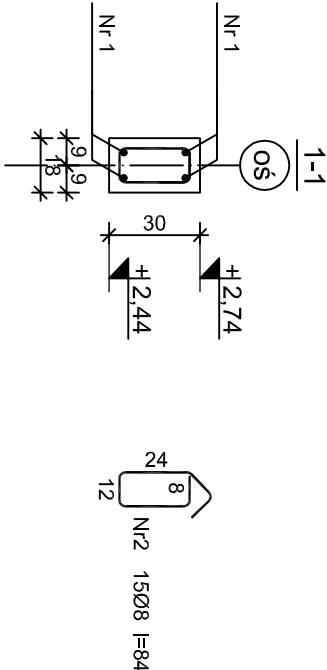


PODCIĄG P.Ż.1.2
Skala 1:25

Podciąg P.Ż.1.2

Wykonać 7 szt.

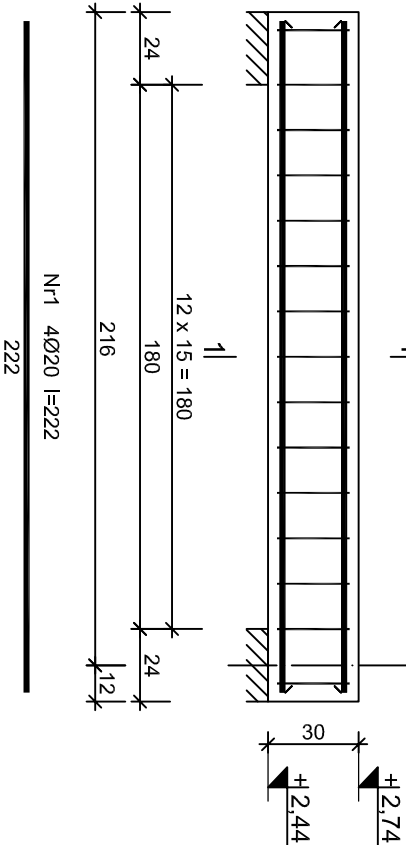

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	Ø8	Ø20
Podciąg P.Ż.1.2 - wykonać 7 szt.							
1	20	222	4	7	28		62,16
2	8	84	15	7	105	88,20	
Długość całkowita wg średnic					[m]	88,2	62,2
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,395	2,466
Masa prętów wg średnic					[kg]	34,8	153,4
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]		188,2
Masa całkowita					[kg]		189

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton	B30 (C25/30)
Stal	RB500W
Otulina	c _{nom} =30 mm

Beton	B30
Stal	RB500W
Otulina	c _{nom} =30 mm

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPŁOCZYNKOWYCH		
ADRES INWESTYCJI: powiat: ŚLĄWIENSKI gmina: DARŁOWO obręb: 0002 BOBOLIN jednostka ewid.: 321303_2 DARŁOWO-G działka ewid.: 0002 278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69,		
INWESTOR: BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C. E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO BOBOLIN, UL. BURSZTYNOWA 1 76-156 DĄBKI		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
NAZWA RYSUNKU PODCIĄG P.Ż.1.2		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	AUTOR: mgr inż. Krzysztof Rogoziński nr ewid. WKP/0214/POOK/21 uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zbigniew Słowiński UAN/8346/812/87 uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym	PODPIS:
1:25	DATA: 18-07-2022	RYS. NR: K/9A