


① Ø12 l=1200
1200
② Ø12 l=442
442
③ Ø12 l=840
840
④ Ø12 l=970
970
⑤ Ø12 l=538
538

ZBROJENIE OSTROGI


L = 99,0mb
skala 1:25

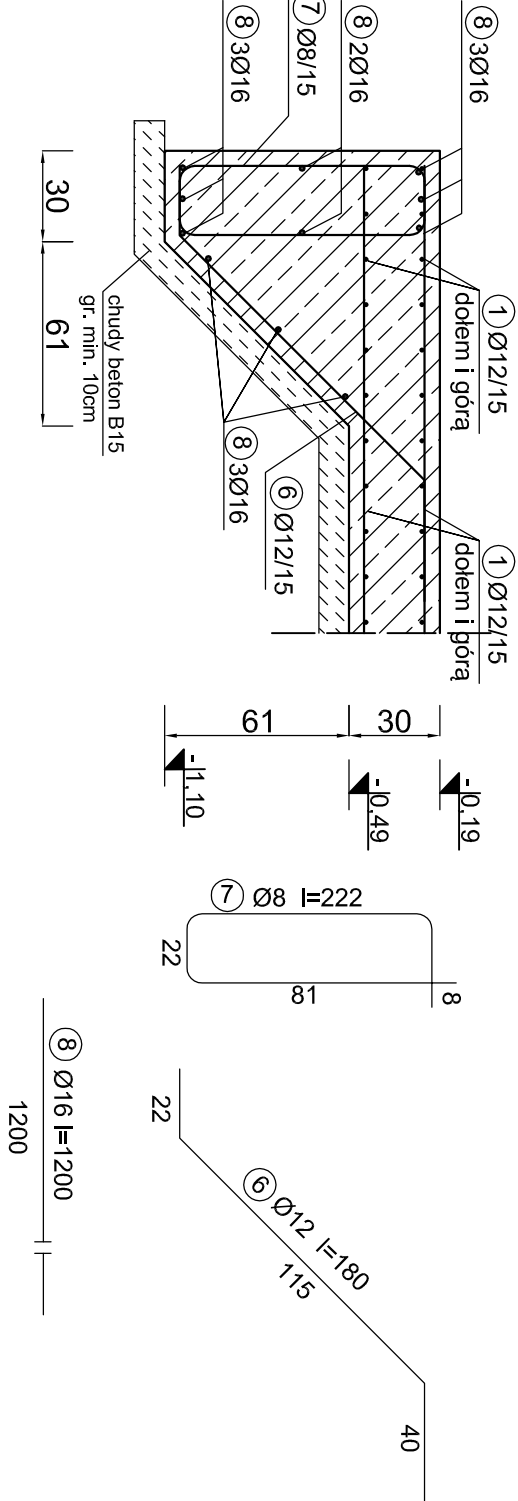

ZESTAWIENIE STALI					
Poz.	Stal	Długość	Ilość Elementów	Ilość Izot.	Łącznie
1	RB500W	1200	171	1	171
2	12	442	57	1	57
3	12	840	136	1	136
4	12	970	117	1	117
5	12	538	27	1	27
6	12	180	660	1	660
7	8	222	660	1	660
8	16	1200	51	1	91
Długość wg. średnic					1465,20
Masa 1 metra bieżącego pręta					1465,30
Masa łączna wg. średnic					1092,00
Osłoniem					0,89
Masa łączna wg. średnic					1092,00
Osłoniem					1,38
Masa łączna wg. średnic					1725,36
Osłoniem					0,00

UWAGA:

- Fundament wykonać z betonu B30 oraz stali RB500W na podkładzie z chudego betonu B15 o grubości 10 cm.
- Osiłina betonowa zbrojenia płyty l= 50mm (zbrojenie dolne), 35mm (zbrojenie górne).
- Minimalny zakład prętów wynosi 400.
- Izolacja fundamentu wg. P.T. Architektury.
- Izolacja termiczna fundamentu wg. P.T. Architektury.
- W czasie wykonywania wykopów pod fundamenty należy bezwzględnie przestrzegać punktu 2.4. normy PN-81B03020. Wykopy zabezpieczyć przed wodami opadowymi, w okresie zimowym chronić przed przemarzaniem.
- Przejścia instalacyjne wg. projektów branżowych oraz P.T. Architektury.
- W przypadku natrafienia na grunty słabosmne lub torfy, należy powiadomić nadzór autorski.
- W trakcie wykonywania robót inspektor nadzoru powinien stwierdzić rodzaj gruntu (taktycznie wysiępiący w poziomie posadowienia obiektu).
- Instalacja odgromowa wg. P.T. elektrycznego.
- Przed wykonaniem konstrukcji projekt należy skofrontować z dokumentacjami branżowymi.
- Głębokość przemarzania gruntów, zgodnie z ustaleniami normy PN-81B03020 wynosi 0,8m.

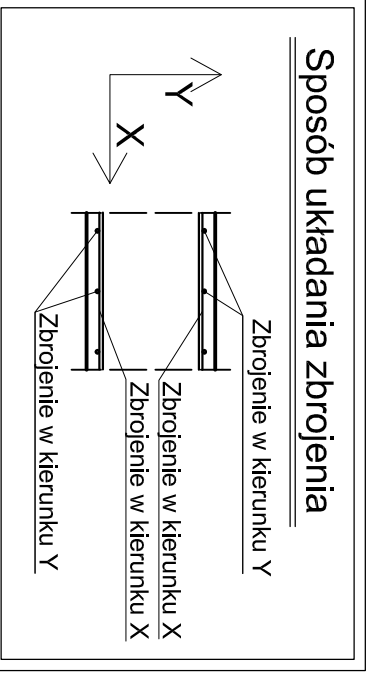

Nazwa inwestycji: BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH		Nazwa wykonawcy: BURSSTYN MEDICAL SPA & WELLNESS	
Adres inwestycji: powiat: ŚLĄSKI gmina: DĄBRÓWKA jednostka działki ewid.: 0002 27853, 27854, 27823, 27824, 27858, 27869.		Adres wykonawcy: powiat: ŚLĄSKI gmina: DĄBRÓWKA jednostka działki ewid.: 0002 27853, 27854, 27823, 27824, 27858, 27869.	
Nazwa projektu: ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PL-1		Nazwa wykonawcy: BURSSTYN MEDICAL SPA & WELLNESS	
Nazwa wykonawcy: BURSSTYN MEDICAL SPA & WELLNESS		Nazwa wykonawcy: BURSSTYN MEDICAL SPA & WELLNESS	
Data wykonania: 18.07.2022		Data wykonania: 18.07.2022	
Data wykonania: 18.07.2022		Data wykonania: 18.07.2022	