


UWAGA:
w miejscu lokalizacji hydrantu pozż., np. GRAS
HM-25N-KP-30 HS-Z zastosować 10 cm styroduru,
jakto izolację ciepłą mruu

ELEWACJA FRONTOWA B

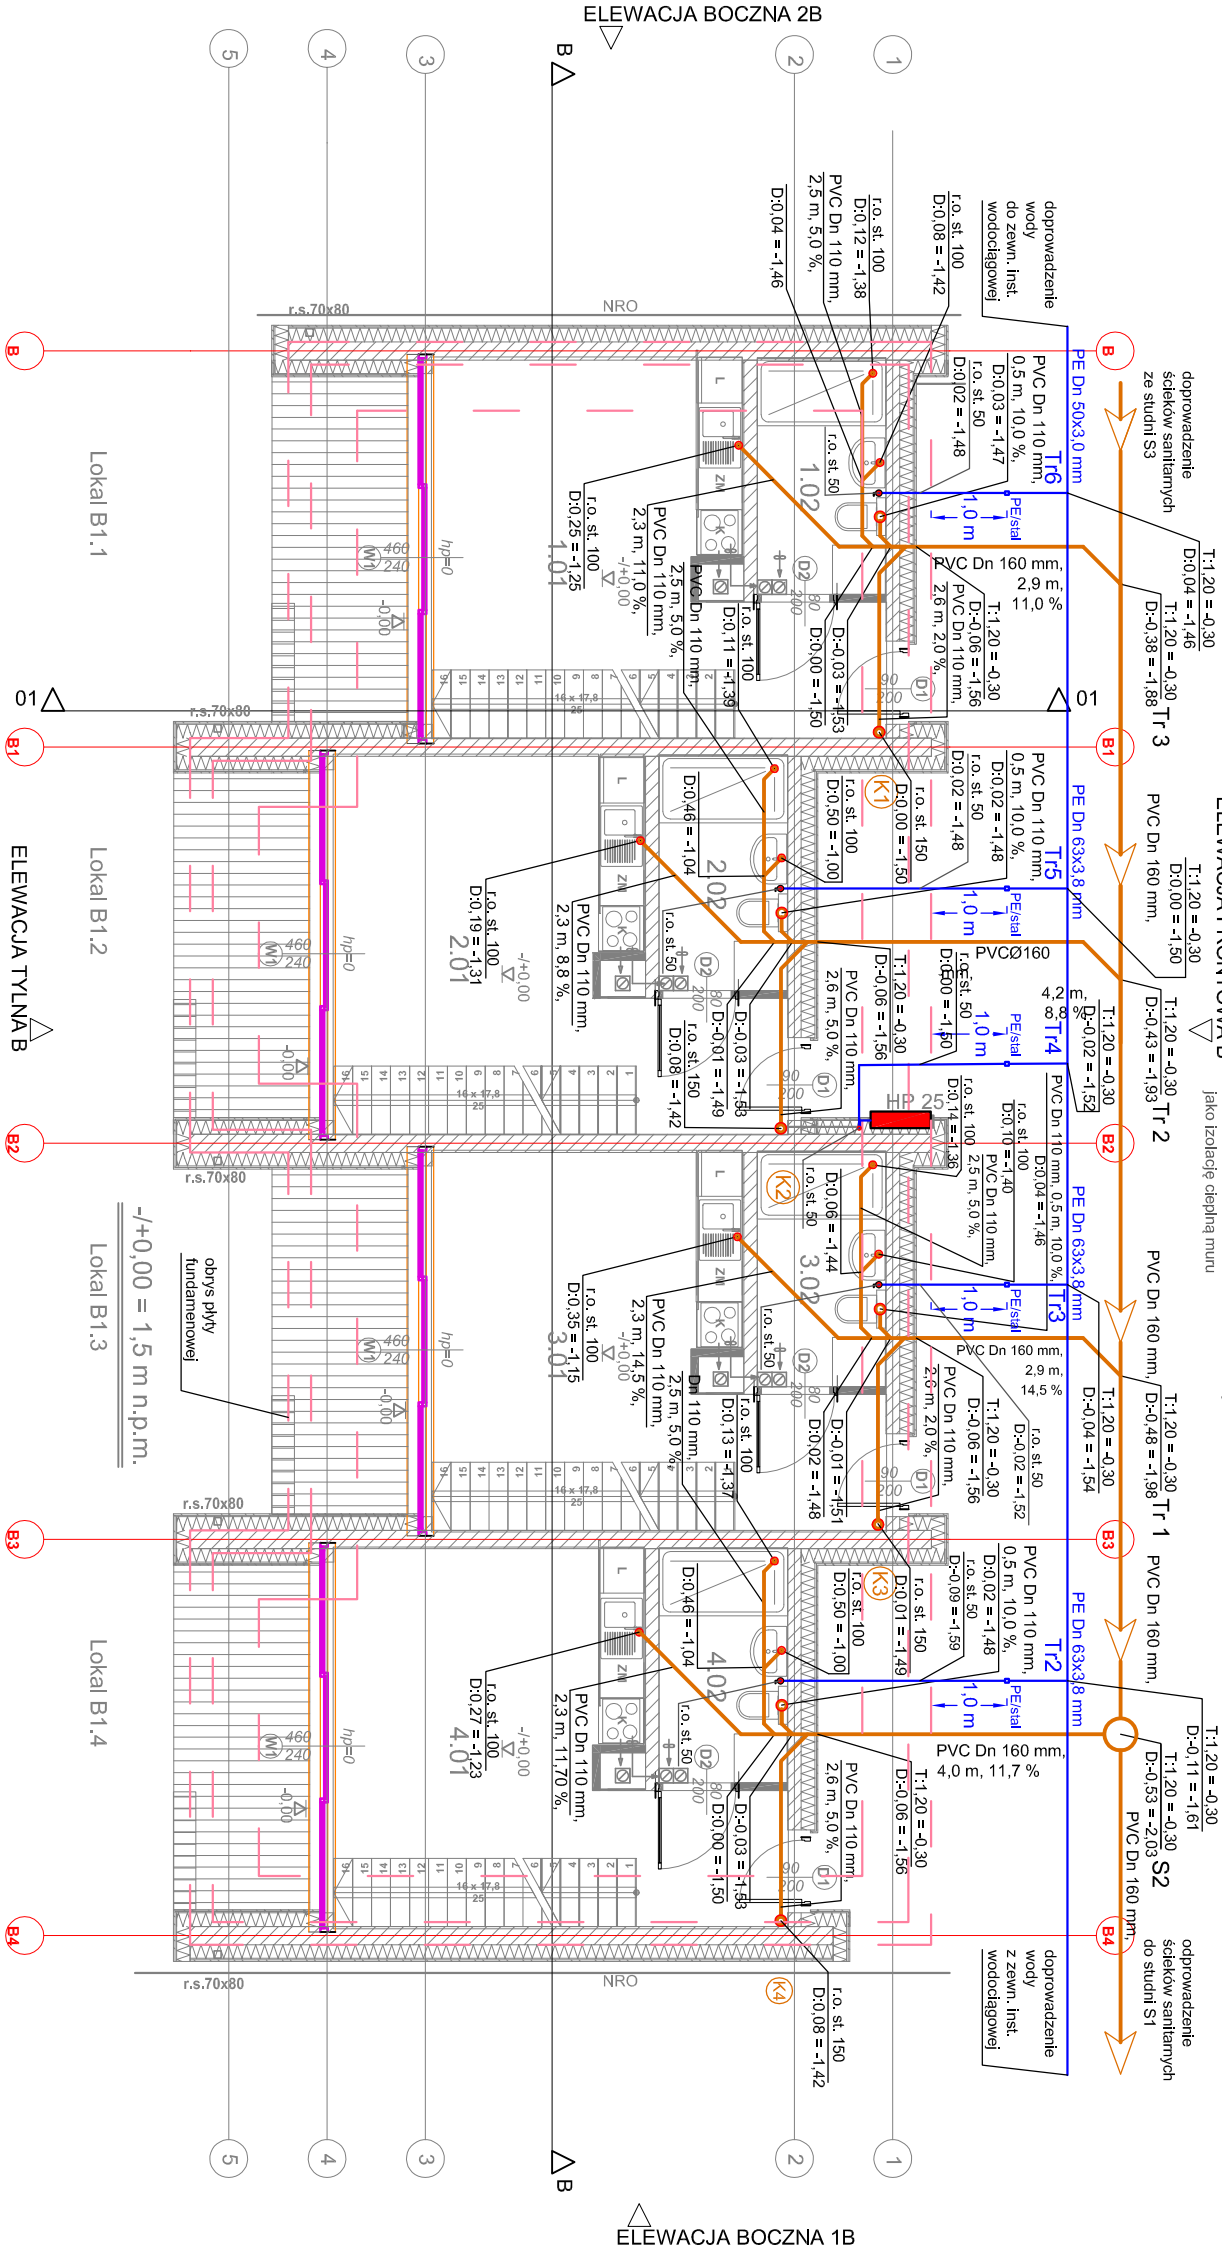

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
- pionowy instalacji kanalizacji sanitarnej

● r.o. st. 100 rura ochronna stalowa Dn 100 mm
D:0,47 = -1,03 D:0,47 - rzędna dołu przewodu sanit. w m n.p.m.
= -1,03 - rzędna dołu przewodu sanit. od p.p.p

Uwaga:

- Podjęcie wody do każdego z lokali wykonac rurą PE 100, SDR 17, 32x2,0 mm, a w odległości ok. 1,0 m przed płytą fundamentową należy wykonać przejście PE/stal, wprowadzić wodę do lokalu rurą stalową Dn 25 mm w izolacji taśmą DENSO i w rurze ochronnej Dn 50 mm.
- Wewnątrz lokalu zastosować zawór odcinający na inst. zimnej wody o średnicy Dn 25 mm
- Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku zaprojektowano z przewodów PVC i PP, poziomy kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku wykonac z przewodów PVC i prowadzić pod płytą fundamentową z zachowaniem podanych średnic i spadków
- Piony kanalizacji sanitarnej DN110PVC wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką typową DN160
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonac w tulejach ochronnych

STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH		
ADRES INWESTYCJI:	powiat: SŁAWIEŃSKI gmina: DARŁOWO obskr.: 0002 BOBOLIN jednostka ewid.: 321303 2 DARŁOWO-G działka ewid.: 278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
INWESTOR:	BURSSTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SAMATORIUM UZDROWISKOWE S.C. E. ŚLEPKO, H. ŚLEPKO, P. ŚLEPKO BOBOLIN, UL. BURSSTYNOWA 1 76-156 DĄBK		
NAZWA RYSUNKU:	Rzut parteru budynku B1 - podejścia instalacji wod-kan		
AUTOR:	tech. Marek Niewiarowski upr. nr UAN/8346/278/89 specjalność sanitarna bez ograniczeń		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Anna Bolbuzuch		
07-2022	1:100		S3