


PRZEKRÓJ A

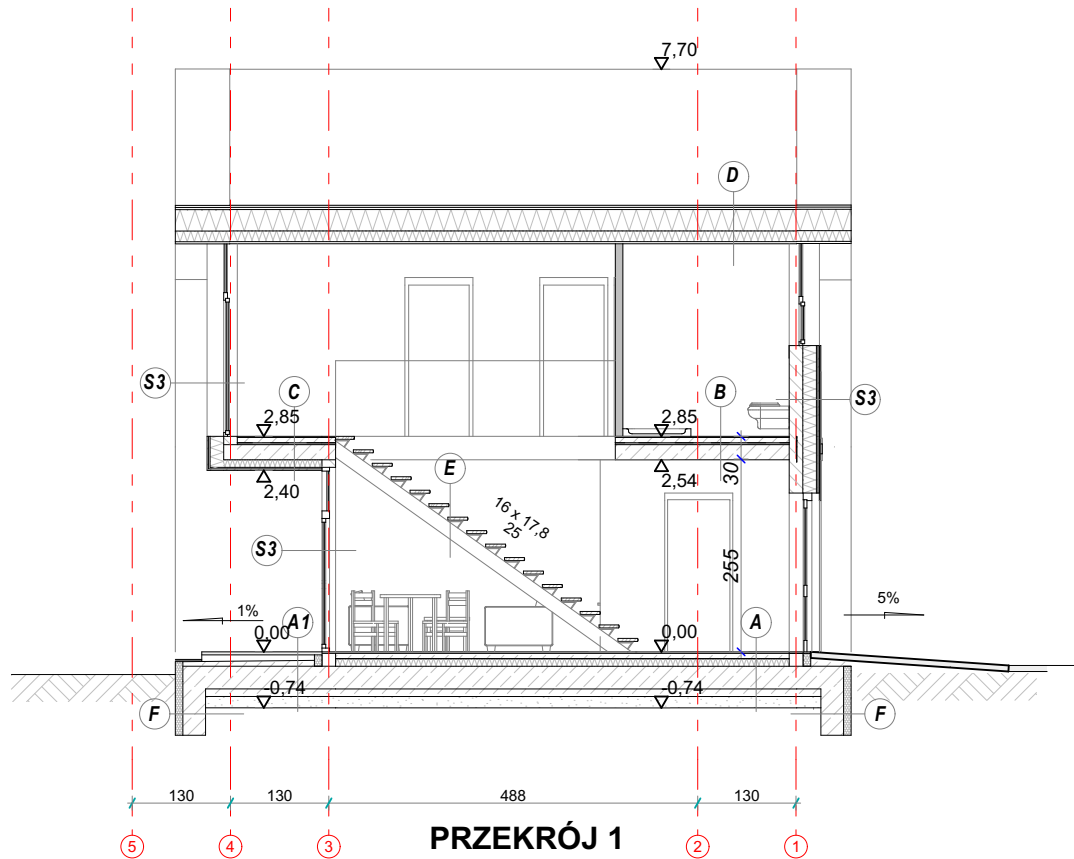

PRZEKRÓJ 1

- A.**
- * 1,5 cm-gress
 - * 7 cm -jastrych
 - * folia PE
 - * 10 cm -styropian EPS 100
 - * 2 x folia PE
 - * 30 cm - płyta żelbetowa B25-W8
 - * papa termozgrzewaln
 - * 10 cm - beton B10
 - * 50 cm - podsypka żwirowa zagęszczona do $I_s=0,98$

- A1.**
- * deski kompozytowe na ruszcie
 - * 6 cm - wylewka betonowa ze spadkiem
 - * 25 cm - płyta żelbetowa B25
 - * papa termozgrzewaln
 - * 10 cm - beton B10
 - * 50 cm - podsypka żwirowa zagęszczona do $I_s=0,98$

- B.**
- * 1,5 cm-gress
 - * 6 cm -jastrych (ogrzewanie podłogowe)
 - * folia PE
 - * 2,5 cm - mata styropianowa
 - * 20 cm - strop żelbetowy

- C.**
- * 1,5 cm-gress
 - * 6 cm -jastrych (ogrzewanie podłogowe)
 - * folia PE
 - * 2,5 cm - mata styropianowa
 - * 20 cm - strop żelbetowy
 - * 10 cm - wełna mineralna 035
 - * 2 cm - pustka powietrzna
 - * płyta elewacyjna HPL

- D.**
- *blacha na rąbek stojący
 - * osb
 - * 2 cm - pustka powietrzna
 - * folia paroprzepuszczalna
 - * krokiew
 - * wełna mineralan - 30 cm
 - * ruszt metalowy
 - * paroizolacja - folia PE
 - * płyty GK-F (EI60) - 2x1,25 cm

- S.**
- *blacha na rąbek stojący
 - * osb
 - * pustka powietrzna 2 cm
 - * 18 cm - wełna mineralna 035
 - * 24 cm - Silka E

- S1.**
- * 24 cm - Silka E

- S2.**
- * 10 cm - drewno klejone
 - * wełna 2 cm
 - * silka - 24 cm
 - * wełna 2 cm
 - * 10 cm - drewno klejone

- S3.**
- * płyta elewacyjna HPL
 - * pustka powietrzna 2 cm
 - * 18 cm - wełna mineralna 035
 - * 18 cm - Silka E

- F.**
- * 10 cm - styrodur
 - * izolacja przeciwwodna
 - * ostroga żelbetowa B25

- E.**
- *schody drewniane samonośne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ZESPOŁU WOLNOSTOJĄCYCH DOMÓW WYPOCZYNKOWYCH		
ADRES INWESTYCJI: powiat: SŁAWIEŃSKI gmina: DARŁÓWO obręb: 0002 BOBOLIN jednostka ewid.: 321303_2 DARŁÓWO-G działka ewid.: 0002 278/53, 278/54, 278/23, 278/24, 278/58, 278/69,		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: pracownia projektowa C O L O S S E U M ul. Tuwima 3A/3 Słupsk 76-200		
INWESTOR: BURSZTYN MEDICAL SPA & WELLNESS SANATORIUM UZDROWISKOWE S.C. E. ŚLĘPKO, H. ŚLĘPKO, P. ŚLĘPKO BOBOLIN, UL. BURSZTYNOWA 1 76-156 DĄBKI		
NAZWA RYSUNKU: RRZEKROJE - typ A		
AUTOR: mgr inż. arch. Dominika Skrobiszewska upr. nr 53/POOKK/V/2018 specjalność architektoniczna bez ograniczeń		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Mirosław Zwolski upr. nr BK.IIF.7342/50/94 specjalność architektoniczna bez ograniczeń		
DATA 2022-07-04	SKALA: 1:100	RYS. NR A.4